


LONGUS Unterstellheber

Die LONGUS Unterstellheber sind mit einem Druckbegrenzungsventil ausgerüstet und entsprechen sämtlichen Sicherheits- und Qualitätsanforderungen.

- Extra lange Lebensdauer durch hochwertige Dichtungen und gehärteten Pumpkolben.
- Leichter Service – alle Pumpteile und Dichtungen sind auswechselbar.
- Stufenlos regulierbares Ablassen, d.h. sicheres und kontrolliertes Absenken der Last.
- Große Bodenplatte aus wärmebehandeltem Guß.
- Sicherer Tragkopf – hergestellt aus Qualitätsstahl, geriffelt, praktisch unverwüchtlich.
- Schnelle Einstellung – rostschutzbehandelte Einstellschraube mit großer Steigung.
- H-Modelle inkl. Pumpenstange.

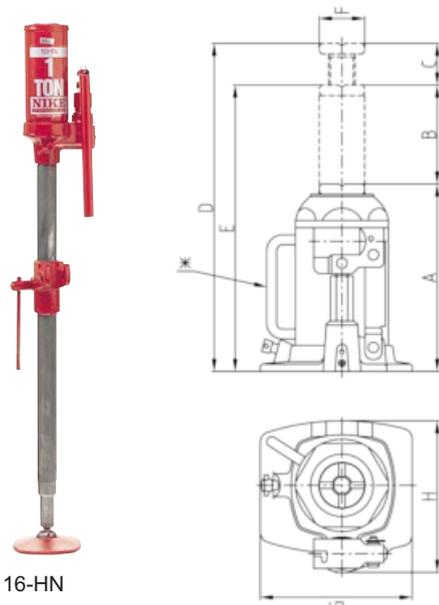

16-HN



Technische Daten:

Modell	Bestell-Nr.	Tragkraft t/kN	min. Höhe mm (A)	Hub mm (B)	Spindel- länge mm (C)	max. Höhe mm (D)	∅ mm (F)	Fußplatte mm (G/H)	Pumpen- stange mm	Ge- wicht kg
H-20-1	100000000	2/20	165	102	50	317	25	100/108	345	2,8
H-40-1	100000008	4/40	180	116	70	366	27,5	110/116	450	4,0
H-60-1	100000016	6/60	195	127	70	392	31,5	115/123	450	5,0
H-80-1	100000024	8/80	200	130	70	400	34,5	125/131	600	6,2
H-100-1	100000032	10/100	220	140	70	430	34,5	135/138	600	7,3
H-120-1	100000040	12/120	220	140	80	440	43,5	145/145,5	600	8,5
H-150-1	100000056	15/150	225	130	80	435	43,5	155/153,5	600	9,6
H-200-1	100000064	20/200	240	145	80	465	55	170/170	600	13,6

Spezialheber

16-HN	007000214	1/10	720	440	--	1160	--	--	--	5,8
-------	-----------	------	-----	-----	----	------	----	----	----	-----

16-HN: Kette, Haken und Zapfen