REDATS L-205 - 4,2 t / 380 V / Halbautom. –
Elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne



Art.Nr.: HB-102-KP


REDATS L-205

Eine elektrohydraulische Hebebühne mit manueller Tragarmentriegelung. Die symmetrischen teleskopierbaren Tragarme ermöglichen das Anheben von Pkw, SUVs und kleineren Transportern. Ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnet diese Hebebühne aus.
Tragfähigkeit: 4.200 kg
Ideal für Einsteiger
und Kfz-Werkstätten!

Die Merkmale der Hebebühne REDATS L-205

- elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne **Tragfähigkeit 4.200 kg**
- mechanische Sicherheitsrasten
- manuelle **Tragarmentriegelung**
- **automatische Verriegelung** der Arme
- **verwindungsfeste** Säulenprofile
- **flaches** Überfahrblech
- automatische Gleichlaufsteuerung mittels Seilen
- einstufig verstellbare Aufnahmeteller
- **Türschutz** an beiden Säulen
- symmetrische Tragarme teleskopierbar
- idealer Aufnahmebereich für **Pkw und Transporter**
- niedrige Unterschwenkhöhe
- Wartungs- und Verschleißarm
- **CE-Zertifikat**
- **Fußbodenanforderungen:** Betongüte C20/25, Mindeststärke 300 mm

Hydrauliköl und Schwerlastanker zur Befestigung **gehören zum Lieferumfang** und müssen nicht separat erworben werden!

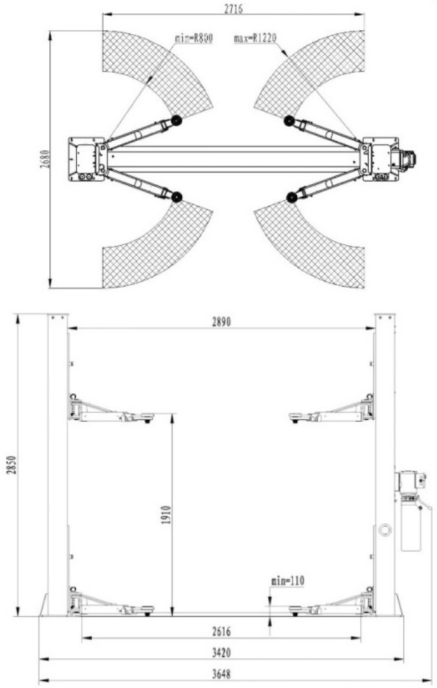

Produktdetails:

Die REDATS L-205 überzeugt mit kinderleichter Bedienung.

Heben erfolgt vollautomatisch per Taster, das Absenken nach manueller Entriegelung mittels Hebel.

Sie hebt mühelos Pkw und leichte Nutzfahrzeuge bis 4,2 Tonnen und ist dank teleskopierbarer Tragarme äußerst vielseitig für lange und breite Fahrzeuge.

Automatische Sicherheitsklinken und schützende Gummielemente garantieren höchste Sicherheit.

Gefertigt aus hochwertigen, langlebigen Komponenten und mit kurzfristig lieferbaren Ersatzteilen, ist die REDATS L-205 eine Investition, die sich über viele Jahre auszahlt.

RDATS Hebebühnen - für effizientes und sicheres Arbeiten



Technische Daten	
Tragfähigkeit:	4.200 kg
Unterschwenkhöhe Tragteller:	110 mm
Hubhöhe max.:	1.910 mm
Säulenhöhe:	2.850 mm
Auszug Tragarme:	800 - 1.220 mm
Lichte Breite zwischen den Säulen:	2.890 mm
Gesamtbreite:	3.420 mm
Hubzeit ca. :	45 s
Motorleistung:	2,2 kW
Elektroanschluss:	3 x 4 00 V / 50 Hz
Gewicht:	590 kg



Preis- und Verkaufseinheit:

1. Hebebühne wie abgebildet
2. Hydrauliköl
3. Schwerlastbefestigungsanker
4. Montage- und Bedienungsanleitung
5. CE- Zertifikat

GEISLER Werkstattausrüstung und Service GmbH
Zum Oderhang 10 b
15326 Lebus

Telefon: +(0)49 33604 694532
Telefax: +(0)49 33604 694533
E-Mail: office@werkstattausruestung-geisler.de