



Datenblatt Reifenmontiermaschine PERFORMANCE TC

für Pkw und Kleintransporter



GEISLER PERFORMANCE TC
Art-Nr: MM-097



Products for professional car service

Reifenmontiermaschine Montiergerät GEISLER PERFORMANCE TC

LEVERLESS - automatisches Montieren ohne Montiereisen

Hochpräzise automatische Reifenmontiermaschine für Pkw und Kleintransporter mit pneum. Kipparm, Invertermotor, LL-Montagekopf (automatischem Montagehebel), Hilfsarm und Radlift, geeignet zur professionellen Montage aller gängigen Reifen und Räder, inklusive UHP- und RUNFLAT-Reifen.

Beste Qualität und höchste Zuverlässigkeit

Made in Europe

Maschine und alle Komponenten vollständig aus europäischer Produktion.

• Produktdetails

Die Maschine wurde für Niederquerschnitts- und Runflat-Reifen entwickelt und hergestellt. Die neue trapezförmige Säule sorgt für deutlich höhere Steifigkeit und Torsionsfestigkeit. Dank der verstellbaren Spannklaue ermöglicht der neue vergrößerte Tisch das Arbeiten mit Aluminiumfelgen bis 28 Zoll. Das Modell mit Invertermotor ermöglicht eine stufenlose Drehzahlregelung von 3 bis 16 U/min. und ist ausgestattet mit Hilfsmontagearm, Pedalaufblassystem, sowie LL-Kopf und Radlift.

• Die Merkmale der EVOLUTION TC

- Solide Konstruktion mit hoher Präzision
- Kräftiger doppelt wirkender Abdrückzylinder
- Innovative Technik für die professionelle Reifenmontage
- Leverless - Montieren ohne Montiereisen
- Invertermotor
- Pneumatischer Hilfsmontagearm rechts für UHP- und RUNFLAT- Reifen
- Einstellbare Presshöhe des Hilfsarms
- Pedalgesteuertes Radfüllsystem
- Selbstzentrierender Spannteller mit großem Spannbereich (bis 28")
- Pneumatischer Radheber


• Lieferumfang

- Maschine mit Hilfsmontagearm
- LL-Montagekopf
- Pedalaufblassystem
- Kunststoffschutz
- Radlift
- Bedienungsanleitung


• Technische Daten

Spannbereich innen:	10" - 26"
Max. Raddurchmesser:	1.070 mm
Max. Radbreite:	15"
Drehgeschwindigkeit:	7 U/min und 14 U/min
Abdrückkraft:	2.800 kg
Leistung des Antriebsmotors:	0,75 kW
Druckluftversorgung:	8 - 10 bar
Spannungsversorgung:	3 x 400 V / 50 Hz
Abmessungen (L x B x H) in mm:	800/1.520/900
Gewicht:	250 kg


• weitere Produktdetails



Die trapezförmige Säule mit hoher Steifigkeit garantiert ein sicheres Arbeiten an Reifen und Felgen

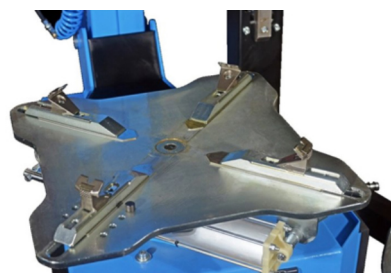

Tisch mit verstellbarem Spannklauenabstand für Felgen von 10 bis 28 Zoll

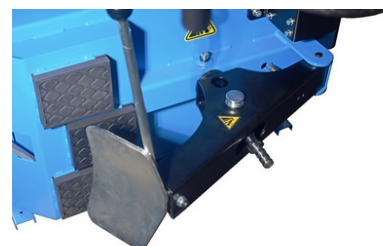

Der einstellbare Arbeitsbereich des Abdrückers gewährleistet einen sicheren Betrieb mit Niederquerschnitts- und Runflat-Reifen

Standardlieferfarben sind blau und rot. Möchten Sie die Maschine in grau oder einer anderen Farbe geliefert bekommen, kontaktieren Sie uns vorab. Wenn Sie uns nicht kontaktieren und keine Farbe angeben, liefern wir immer in blau!

