




Datenblatt Induktionswärmeerzeuger

FIRE F130 Touchscreen

für den professionellen Einsatz in Kfz-Werkstätten

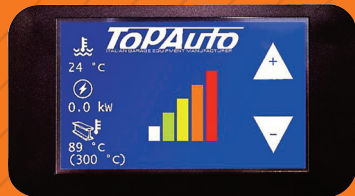

FIRE F130 Touchscreen
Art-Nr: IWE-005

Induktionswärmeerzeuger, Induktionsheizgerät FIRE F130 Touchscreen

Ein Induktionsheizgerät der neuesten Generation
im modernen Design.

Das FIRE F130 Touchscreen ist für den professionellen Einsatz in Kfz-Werkstätten, mechanischen Werkstätten, in der Landwirtschaft und in der Industrie konzipiert.

Beste Qualität und höchste Zuverlässigkeit

Made in Italy

• Highlights des FIRE F130 Touchscreen

- Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen: Hartlöten, Zusammenfügen, Härten, Richten vor und nach dem Erhitzen, Glühen usw.
- vielfältige Anwendungen im Automobil- und Werkstattsektor
- gezieltes und punktuell Erhitzen ohne Flamme
- Werkstücke in der Nähe von Kabeln, Rohren oder anderen wärmempfindlichen Teilen können ohne Demontage bearbeitet werden
- Richten von Felgen und Getriebewellen
- Ausbau von Glühkerzen, festsitzenden Wischerarmen, Antriebswellen in der Radnabe
- Lösen von Muttern, Schrauben, Bolzen, Kugellagern u.a.
- Demontage von Pkw- und Lkw-Abgasanlagen
- Lösen der Bolzen von Spurstangenköpfen ohne die Achsmanschetten zu beschädigen
- Demontage von geklebten Karosserieverbindungen aus Stahl und Aluminium
- Entsperrung von Lenkgestängen
- Leistung 13 kW
- Hydraulisches Kühlsystem mit Wärmetauscher und Lüfter
- 20 l Kühlmittelkanne
- 8 m langes Netzkabel für einen optimalen Aktionsradius auch in großen Werkstätten
- 4,25 m langes Induktionskabel für schwer zugängliche Stellen
- seitliche Heizspitze (ZIWE-005) im Lieferumfang enthalten
- weitere Spitzen als Zubehör erhältlich
- lieferbar in den Farben schwarz/grau (Standard) oder auf Anfrage in schwarz/rot

• Wichtige Information

Das Verwenden von offenen Flammen zum Erwärmen von Bauteilen in Kfz-Werkstätten ist verboten. Ein Induktionswärmeerzeuger ist deshalb die richtige und sichere Lösung. Weder Personen noch Fahrzeuge werden bei der Anwendung geschädigt.



Products for professional car service

► www.werkstattausruestung-service.de

• Technische Daten

Leistung:	13 kW
Stromaufnahme:	32 A
Spannungsversorgung:	3 x 400 V / 50 Hz
Arbeitsfrequenzbereich:	15 - 30 Hz
Schutzklasse:	IP 21
Arbeitszyklus (bei 20°C und max. Leistung):	45 min (+/- 5 %)
Kühlsystem:	hydraulischer Wärmetauscher mit Lüfter
Kühlmitteltank:	20 l
Länge Induktorkabel:	4,25 m
Länge Netzkabel:	8 m
Abmessungen:	75 cm x 75 cm x 132 cm
Gewicht:	120 kg

• Funktionen für die Touchscreen-Version

- Einstellbares Leistungsniveau
- Leistungsanzeige (kW)
- Temperaturanzeige (°C/°F)
- Einstellbares Temperaturniveau (mit optionalem externen Lasersensor)
- Spannungstest der Phasen
- igbt-Test
- Spannungstest des Gleichstroms
- Diagnose
- Datenhistorie

• Zubehör + Optionen

Unter dem Link
www.werkstattausrustung-service.de/ZUBEHOER
 finden Sie unser komplettes Zubehör-Angebot für die
 angebotenen Induktionswärmeerzeuger u.v.m.

Vertikale Heizspitze für Induktionswärmeerzeuger
 FIRE F130

Art-Nr: ZIWE-006



Seitliche Heizspitze für Induktionswärmeerzeuger
 FIRE F130, Durchmesser 40 mm

Art-Nr: ZIWE-010



Kern für seitliche Heizspitze (ZIWE-005)

Art-Nr: ZIWE-007



Kern für vertikale Heizspitze (ZIWE-006)

Art-Nr: ZIWE-008



Lieferbar in den Farben Grau und Rot.

